


**schutzgitter**  
vsg-wdg

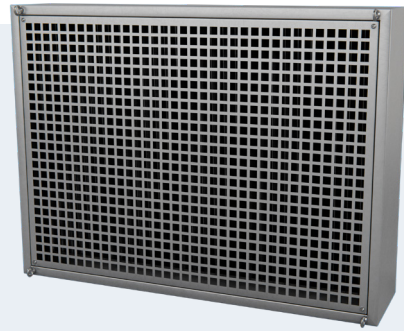

✓ frei wählbare abmessungen

✓ ausführung in verzinktem stahl, alu / edelstahl v2a und v4a

✓ hoher freier querschnitt

**produktinformationen**

DL-Vogelschutzgitter VSG oder Welldrahtgitter WDG in eckiger Ausführung finden Einsatz in RLT-Anlagen und Gebäudefassaden. Dabei dienen sie dem Schutz vor groben Verunreinigungen wie Laub und verhindern das Eindringen von Vögeln und anderen Kleintieren. Eine zusätzliche Schutzmöglichkeit ist durch die Anbringung eines Insektenschutzgitters möglich.

**technische daten**

**material**

Stahl verzinkt  
Aluminium  
Edelstahl

**abmessungen**

Breite: min. 200mm / max. auf Anfrage  
Höhe: min. 200mm / max. auf Anfrage

**oberfläche**

Pulverbeschichtung nach RAL  
Nasslackierung nach RAL  
NCS oder DB

**vsg-vogeldrahtgitter - wdg welldrahtgitter**

**blecheinfassung**

umlaufend, 20, 30 oder 40 mm

**alternativ mit profilflansch**

P20 oder P30 mm

**vsg**

VZ 12,8 x 12,8 x 0,8 mm

**wdg**

VZ 30 x 30 x 3 mm

**bestellschlüssel legende**

**bestellschlüsse**

VSG-W-B-H-O  
VSG 12,8 x 12,8 x 0,8 mm  
WDG: VZ= 30 x 30 x 3 mm

**werstoff (W)**

VZ - Verzinkt  
ALU - Aluminium  
V2A - Edelstahl V2a  
V4A - Edelstahl V4a

**öffnung in mm (BxH)**

B - Breite  
H - Höhe  
frei wählbar

**optional (o)**

RB...x...mm - Rahmen Bohrungen  
... x ... mm  
B30, B20 - Blecheinfassung  
P30, P20 - Profilflansch  
P-RAL... - Pulverbeschichtung  
L-RAL... - Lackierung  
RAL Farbton nach Wahl

**zubehör (o)**

Insektenschutzgitter  
Wetterschutzgitter

**beispiel**

Vogelschutzgitter verzinkt, 500 x 400 mit Flanschprofil 30mm

**bestellschlüssel**

VSG-VZ-500x400-P30